


# YJ200

## YJ200 Traction Machine 电梯曳引机

- 1:1—800~1000Kg,0.5~1.26m/s  
2:1—2000Kg,0.5~0.63m/s
- 曳引轮轴许用径向载荷  
(Max.Load of traction sheave shaft): 8000Kg
- 控制方式(Control): 交流变频 VVVF
- 制动器(Brake): DC110V,1.1A
- 自身重量(Weight): 500Kg
- 曳引轮安装位置(Sheave position): 左置/右置 Left/Right  
(图片为左置,The picture is for left)

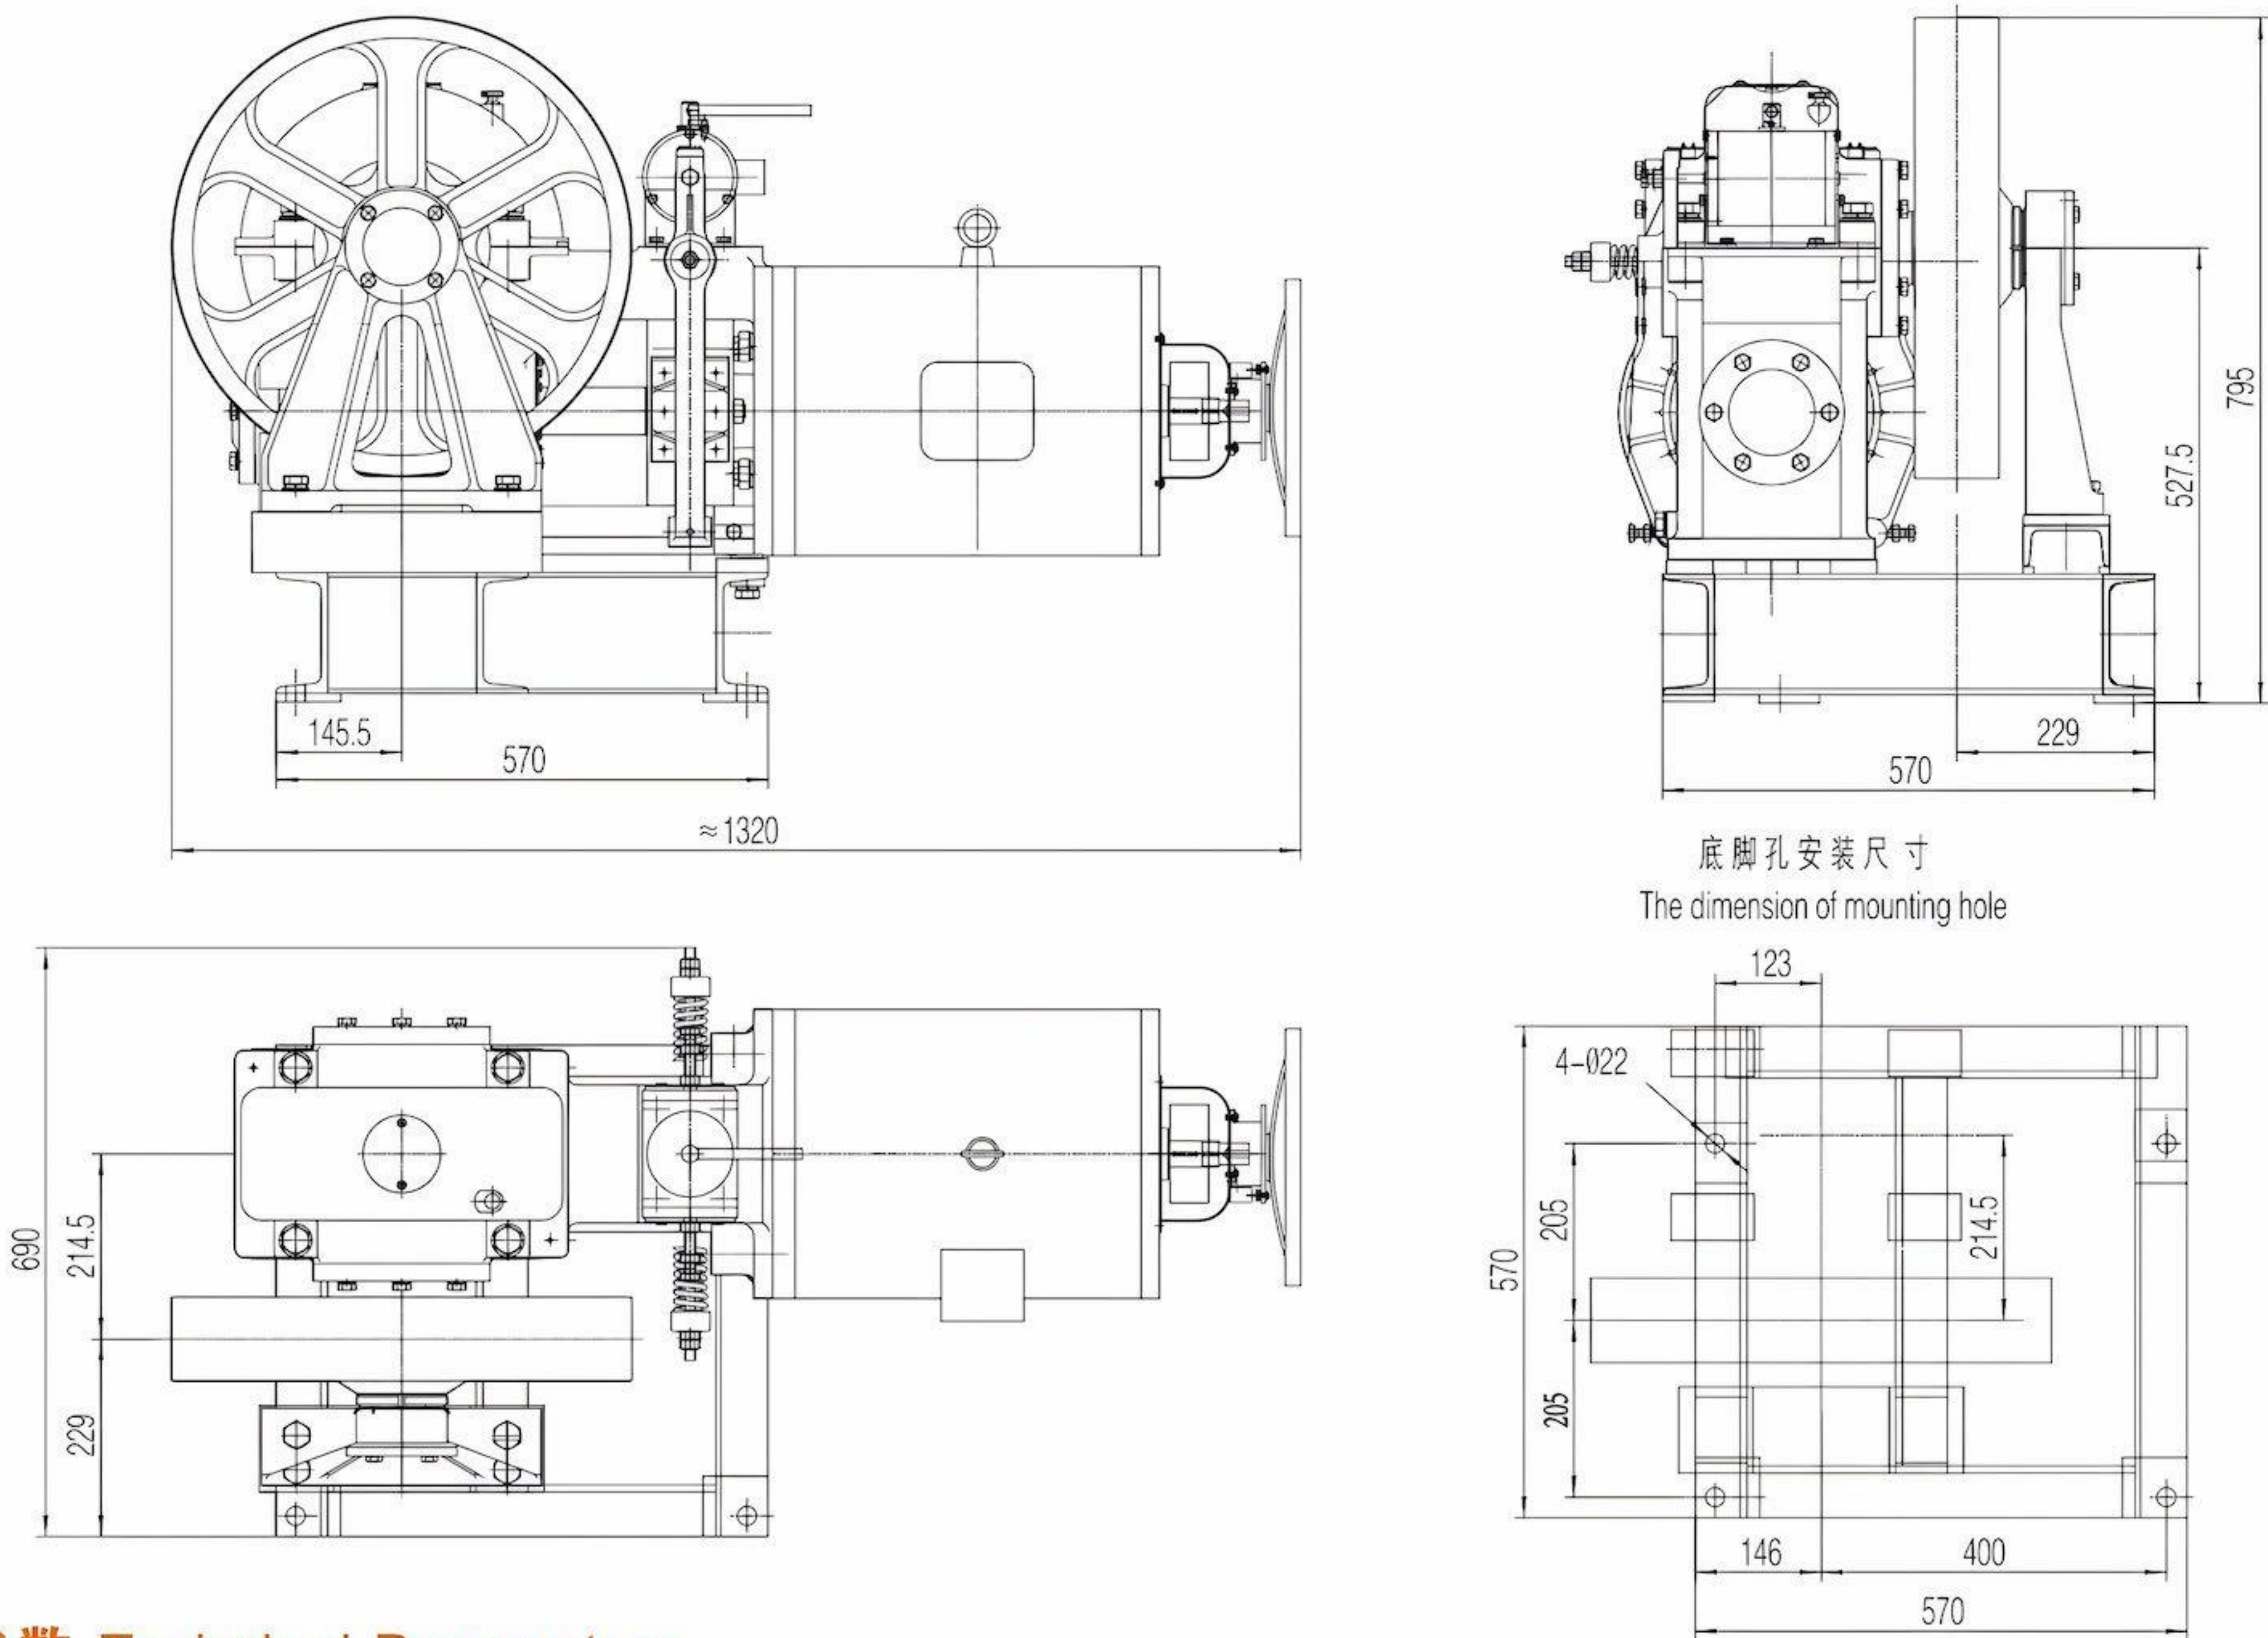

### 技术参数 Technical Parameters

| 额定载重<br>Load(kg) | 曳引比 | 额定速度<br>Speed of lift<br>(m/s) | 速比<br>Ratio | 曳引轮规格 traction sheave<br>曳引轮直径—绳槽直径×槽数—槽距<br>Sheave Diam(mm)—Rope Diam(mm) × Groove Num.—<br>Groove pitch(mm) | 电动机参数<br>Motor  |            |          |                        |                        |
|------------------|-----|--------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------|------------------------|------------------------|
|                  |     |                                |             |                                                                                                               | 功率<br>Power(kw) | 级数<br>Pole | 频率<br>Hz | 转速<br>Speed<br>(r/min) | 额定电流<br>Current<br>(A) |
| 800              | 1:1 | 1.0                            | 51:2        | ø 530—ø 10×6—16<br>或 ø 530—ø 13×5—20                                                                          | 9               | 6          | 48       | 920                    | 20                     |
|                  |     | 1.26                           |             |                                                                                                               | 11              | 4          | 39       | 1158                   | 22                     |
| 1000             | 1:1 | 0.5                            | 51:1        |                                                                                                               | 7.5             | 6          | 48       | 920                    | 17                     |
|                  |     | 1.0                            | 51:2        |                                                                                                               | 11              | 6          | 48       | 920                    | 22                     |
|                  |     | 1.26                           |             |                                                                                                               | 13              | 4          | 39       | 1158                   | 22                     |
| 2000             | 2:1 | 0.5                            | 51:2        |                                                                                                               | 11              | 6          | 46       | 920                    | 22                     |
|                  |     | 0.63                           |             |                                                                                                               | 13              | 4          | 38       | 1158                   | 22                     |

注：所有资料经过小心核对，以求准确，如有任何因素错漏可能产生之误差，本厂不承担因此之后果。本厂保留更改产品设计与规格的权利，届时恕不另行通知。