

TLV

CATALOGUE 2026

GIẢI PHÁP THANG MÁY TÂN LONG

Thiết kế • Sản xuất
Gia công theo yêu cầu

01

HOMELIFT & THANG TẢI KHÁCH

02

THANG MÁY TẢI HÀNG

TÂN LONG ELEVATOR

CẤU HÌNH THEO TỪNG CÔNG TRÌNH
AN TOÀN • BỀN BỈ • THỰC DỤNG




GIẢI PHÁP THANG MÁY TLV

ĐỒNG BỘ • THEO TỪNG CÔNG TRÌNH

MỤC LỤC

THƯ NGỎ	03
I. VỀ CHÚNG TÔI	04
Thông tin chung · Lĩnh vực hoạt động	04
Tầm nhìn · Sứ mệnh · Văn hóa	05
II. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT	07
Năng lực và quy trình sản xuất	07
III. SẢN PHẨM THANG MÁY	10
1. HomeLift TLV	10
2. Thang kính gia đình · kiểu tiêu biểu	12
3. Thang tải khách có phòng máy	14
4. Thang tải khách không phòng máy	16
5. Cabin thang máy · kiểu đại diện	18
6. Cửa tầng & khung bao · kiểu đại diện	19
7. Động cơ & hệ điều khiển	20
8. Khung thép hỗ thang	22
9. THANG MÁY TẢI HÀNG TLV	23
10-11. CỬA CHỐNG CHÁY E60	36

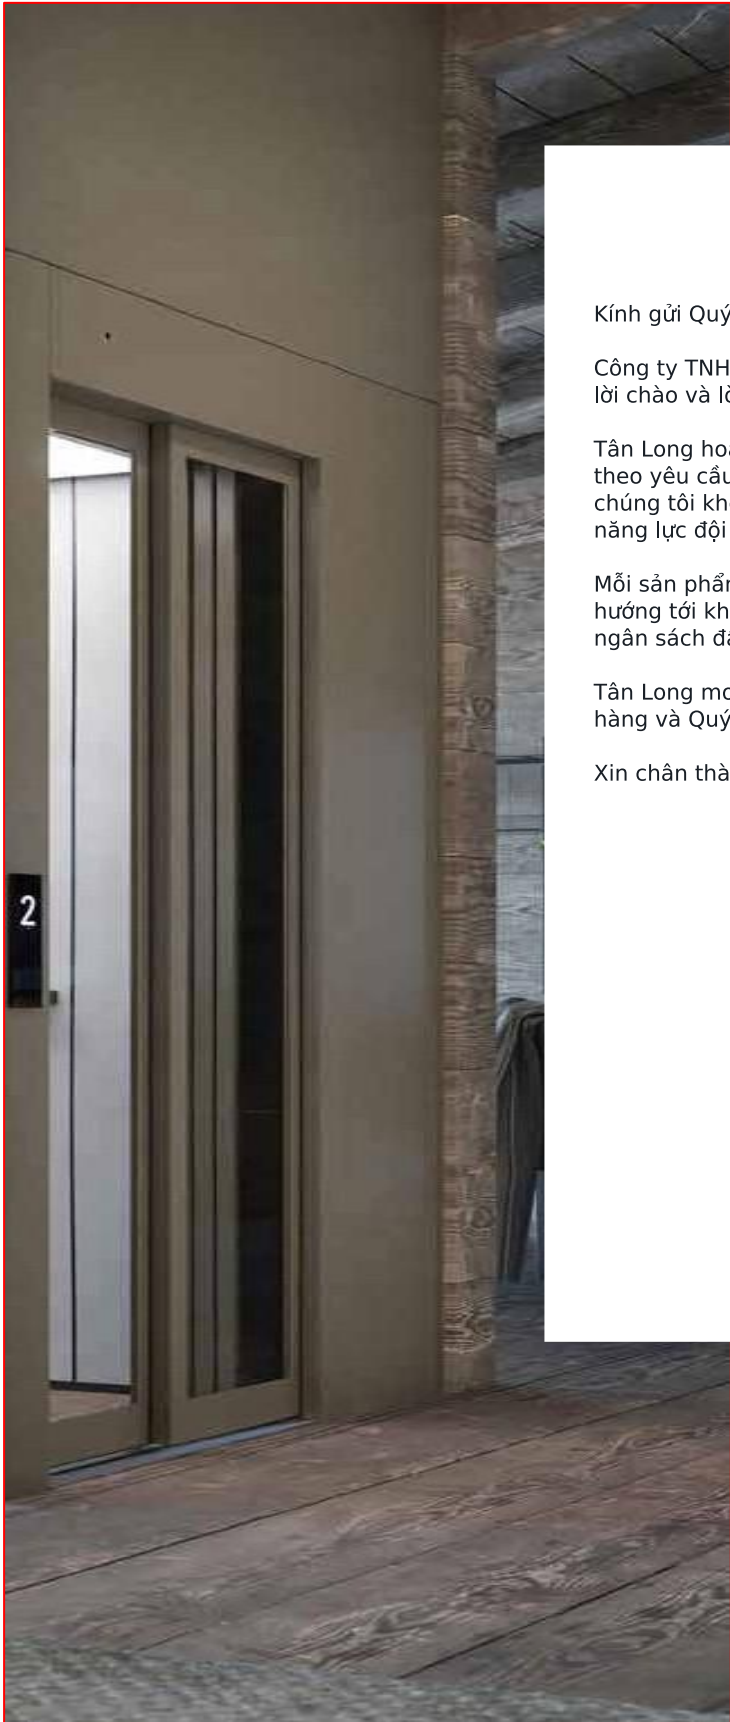

THƯ NGỎ

Kính gửi Quý khách hàng và Quý đối tác,

Công ty TNHH Cơ khí Tân Long trân trọng gửi tới Quý khách hàng, Quý đối tác lời chào và lời chúc sức khỏe, thành công.

Tân Long hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất và gia công thang máy theo yêu cầu. Với định hướng lấy chất lượng, an toàn và tiến độ làm nền tảng, chúng tôi không ngừng đầu tư máy móc, hoàn thiện quy trình và nâng cao năng lực đội ngũ.

Mỗi sản phẩm được phát triển trên cơ sở nhu cầu thực tế của công trình, hướng tới khả năng vận hành ổn định, thuận tiện trong bảo trì và phù hợp với ngân sách đầu tư.

Tân Long mong muốn trở thành đối tác tin cậy, đồng hành cùng Quý khách hàng và Quý đối tác trong các dự án thang máy trên toàn quốc.

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và hợp tác.

Trân trọng,

LÊ VĂN HOAN

Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí Tân Long



I. VỀ CHÚNG TÔI

1. THÔNG TIN CHUNG

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TÂN LONG

Văn phòng: Shophouse Số 26, Đường 2.2, KĐT Gamuda Gardens, Phường Hoàng Mai, TP. Hà Nội.
 Xưởng sản xuất: KCN Quất Động, Xã Thượng Phúc, TP. Hà Nội.
 Email: thangmaytanlong@gmail.com · Hotline/Zalo: 036 769 1368 · Website: thangmaytanlong.com



2. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

TANLONG-ELV chuyên sản xuất các loại thang máy như: thang khách, thang gia đình, thang tải hàng, thang tải bệnh viện, thang tải thực phẩm, thang tải ô tô, loại có phòng máy và không có phòng máy, ...



Thiết kế và sản xuất

Thiết kế và sản xuất đa dạng các loại thang máy theo yêu cầu riêng dưới thương hiệu của khách hàng.



Gia công chi tiết

Gia công chi tiết thang máy theo yêu cầu bản vẽ khách hàng đưa ra

SKETCH



3. TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - VĂN HÓA GIÁ TRỊ CỐT LÕI



TẦM NHÌN

TÂN LONG PHẦN ĐẦU TRỞ THÀNH MỘT TRONG 20 ĐƠN VỊ CUNG CẤP THANG MÁY UY TÍN TRÊN TOÀN QUỐC.



SỨ MỆNH

- 1. Khách hàng:** Mang đến cho khách hàng những sản phẩm có giá trị vượt thời gian, an toàn và dễ dàng sử dụng.
- 2. CBCNV công ty:** Xây dựng môi trường làm việc năng động, văn minh, giúp xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc vững mạnh.
- 3. Xã hội:** Tạo ra những sản phẩm an toàn, bền vững giúp bảo vệ môi trường



VĂN HÓA

- 1. Gia đình:** Công ty như gia đình, đồng nghiệp như người thân
- 2. Trách nhiệm:** Dám chịu trách nhiệm 100%
- 3. Uy tín:** Giữ uy tín như giữ hơi thở



GIÁ TRỊ CỐT LÕI



Con người

- Trung thực
- Đam mê
- Tận tình
- Giản dị



Trí tuệ

- Tư duy đột phá
- Sáng tạo không ngừng
- Học nữa, học mãi
- Ngày mai tốt hơn hôm nay



Ý chí

- Bền bỉ
- Kiên trì
- Kiên cường
- Đi đến cùng



CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

SLOGAN

“Sáng tạo không ngừng”

Tân Long tập trung nghiên cứu, thiết kế và sản xuất các giải pháp thang máy phù hợp với từng công trình. Công ty ưu tiên chuẩn hóa quy trình, đầu tư thiết bị, nâng cao năng suất và kiểm soát chất lượng ở từng công đoạn.

Bằng năng lực gia công đồng bộ, Tân Long hướng tới vai trò đối tác tin cậy cho khách hàng, đơn vị thương mại và nhà thầu trong lĩnh vực thang máy.

TRIẾT LÝ KINH DOANH


“Chất lượng là khi khách hàng quay trở lại, còn sản phẩm thì không.”

Tân Long đề cao sự sáng tạo, cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm. Sự hài lòng của khách hàng là thước đo cho chất lượng sản phẩm và dịch vụ.



II. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT

1. NĂNG LỰC SẢN XUẤT

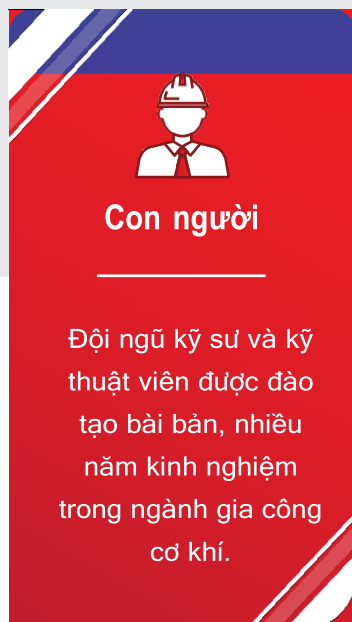



Máy móc thiết bị

Trang bị hệ thống máy gia công hiện đại: máy chấn WF67K-250T/4100; máy chấn Komatsu; máy bào rãnh CNC V-Cutting; máy cắt laser CNC RWL-6015B 2000 W; máy hàn laser.



Quy mô nhà xưởng

Nhà xưởng sản xuất và khu vực sơn tĩnh điện có tổng diện tích khoảng 3.000 m².




2. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT THANG MÁY



Chấn gấp, gia công inox, thép tấm



Sản xuất chi tiết cơ khí thang máy

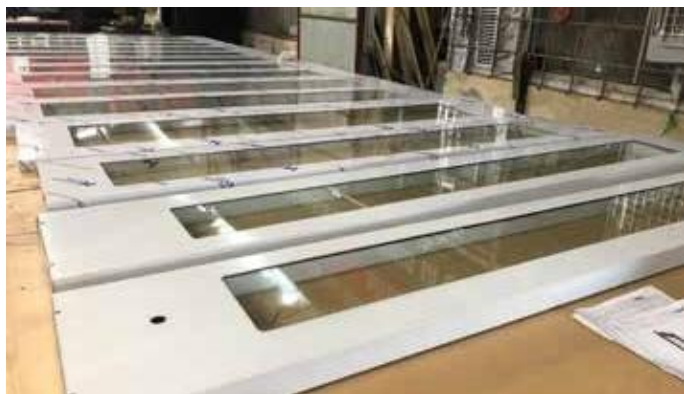



Sản xuất inox cabin, ốp cửa thang máy



Đóng gói, giao hàng

HOMELIFT TLV-HL — GIẢI PHÁP MÁY ĐO

Tối ưu diện tích, đồng bộ kiến trúc và cấu hình theo nhu cầu sử dụng của từng gia đình.

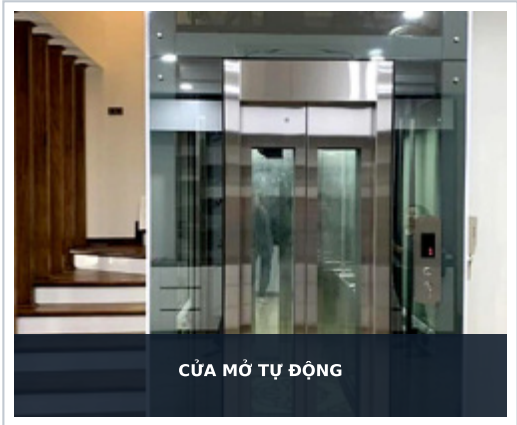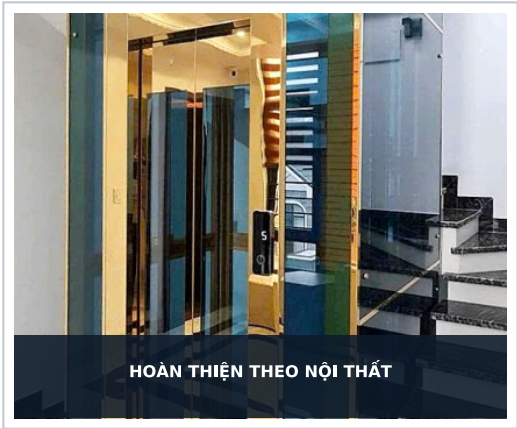

THIẾT KẾ TỪ MẶT BẰNG THỰC TẾ

Tân Long triển khai đồng bộ từ khảo sát, thiết kế 3D, gia công khung – cabin đến lắp đặt và bàn giao. Phương án được cân đối theo vị trí đặt thang, lối tiếp cận và phong cách nội thất.

250 mm	3.000 mm	900 mm	3D
PIT THAM KHẢO	OH THAM KHẢO	HỐ THANG TỬ	THIẾT KẾ ĐỒNG BỘ

TỐI ƯU DIỆN TÍCH	PHÙ HỢP CẢI TẠO	ĐỒNG BỘ KIẾN TRÚC
-------------------------	------------------------	--------------------------

Thông số tham khảo; cấu 10 ận theo từng công trình.

GIẢI PHÁP KHUNG THÉP & KÍNH TLV


Thiết kế theo hiện trạng công trình • Tối ưu diện tích • Đồng bộ thẩm mỹ




PHỐI CẢNH 3D

Khung màu ghi • Kính màu xám khói

MẶT ĐÚNG

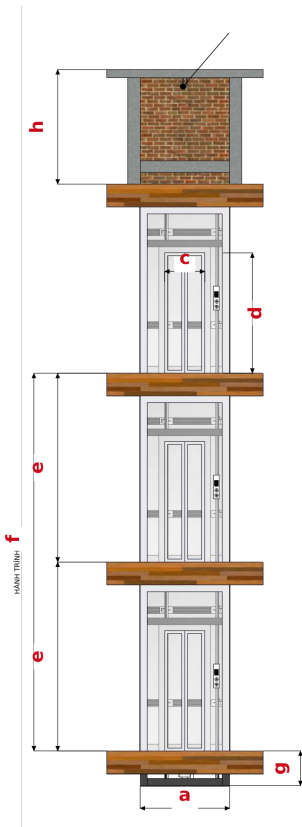

MẶT BÊN

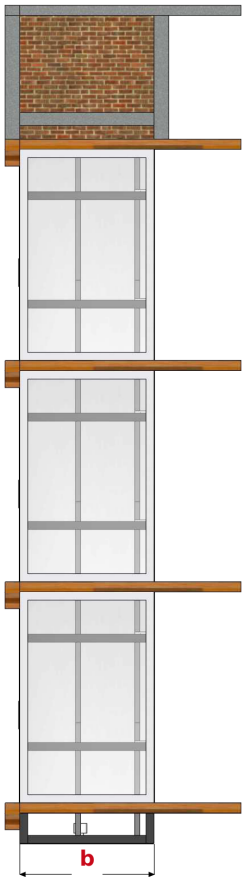

KÝ HIỆU KÍCH THƯỚC

- a Chiều rộng hố thang
- b Chiều sâu hố thang
- c Chiều rộng thông thủy cửa
- d Chiều cao thông thủy cửa

- e Chiều cao tầng
- f Hành trình
- g Chiều sâu hố PIT
- h Chiều cao OH

Thông số được xác lập theo khảo sát hiện trạng và hồ sơ thiết kế của từng dự án.

2. THANG KÍNH GIA ĐÌNH

Thang máy cửa mở bản lề

Thang được thiết kế và chế tạo như một cánh cửa thông thường, có tay nắm, ổ khóa,

Cửa mở bản lề được làm bằng kính cường lực, kết hợp với khung thép hoặc inox.



Thang máy cửa mở tự động

Thang được thiết kế và chế tạo hệ thống cửa hoạt động tự động bằng động cơ điện, không cần người sử dụng phải mở hoặc đóng bằng tay

Cửa tự động phổ biến trong các thang máy hiện đại vì sự tiện lợi, an toàn




Một số hình ảnh thực tế

1. Kính bao che – Mặt trước trần viền, các mặt gài khung








3. THANG MÁY TẢI KHÁCH CÓ PHÒNG MÁY

Bản vẽ

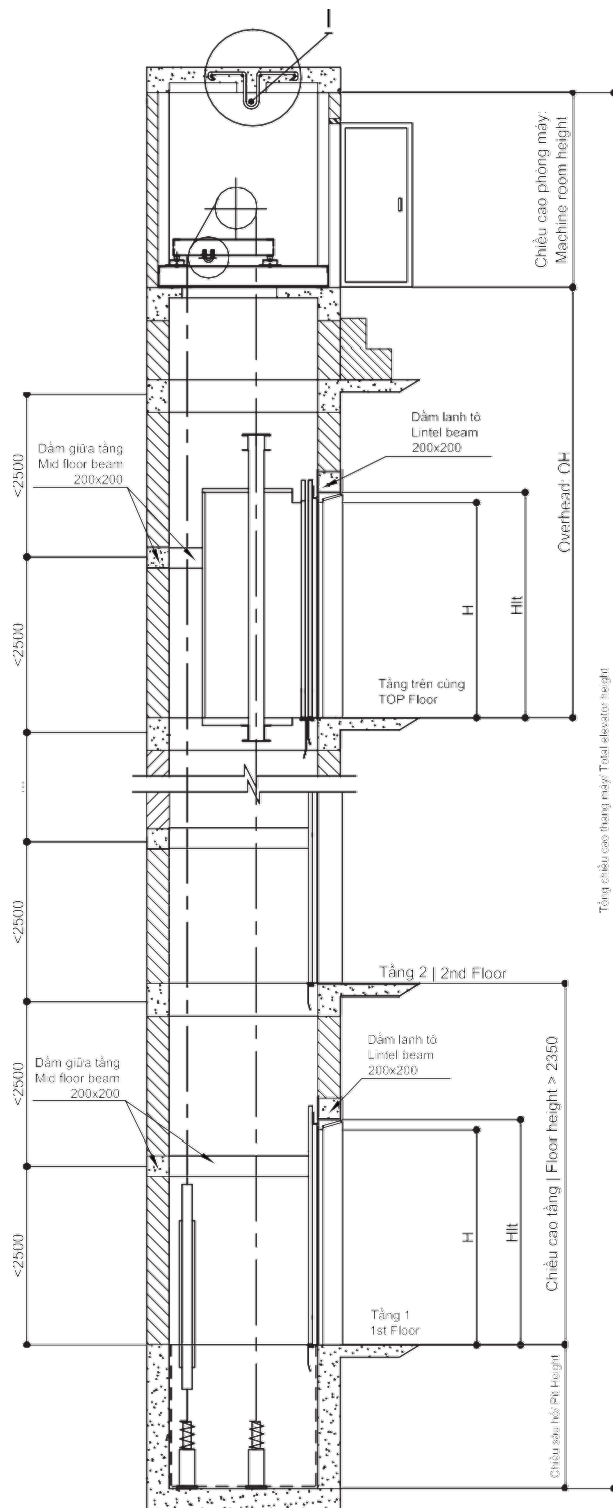

THANG MÁY CHỜ KHÁCH CÓ PHÒNG MÁY
Passenger Elevator with Machine Room

Móc treo tải trọng | Weight hook 1500 kg


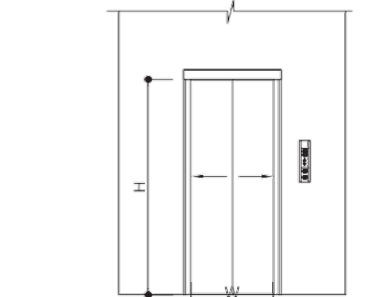
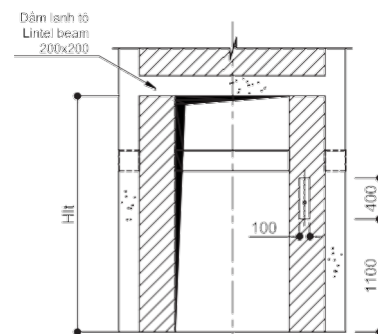
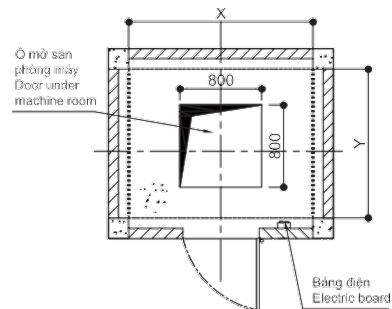

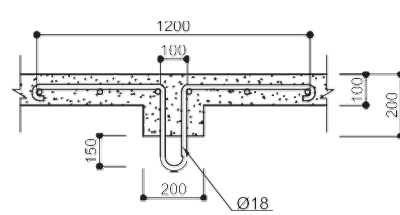


Thông số kỹ thuật

Mã code	Tải trọng Weight		Tốc độ (m/phút) Speeds (m/min)	Kích thước cửa (Rộng x Cao) Door size (Width x Height)	Kích thước Cabin (Rộng xSâu) Car size(Width xDepth)	Kích thước Giếng thang Hoist-way size			Kích thước phòng máy Machine room size
	Kg	Số người No. of people				Rộng x Sâu Width x Depth	OH	PIT	
TLV-P4-CO	300	4	60	700 x 2100	1100 x 900	1500x1500	4200	1400	2000x3000x1800
TLV-P6-CO	450	6	60	700 x 2100	1200x 1000	1600x 1600	4200	1400	2000x3200x1800
TLV-P6-CO	550	6	60	800x2100	1400 x 850	1800 x 1450	4200	1400	2000x3200x1800
			90				4300	1500	
			105				4500	1600	
TLV-P8-CO	630	8	60	800x2100	1400 x 1000	1800x1600	4200	1400	2000x3200x1800
			90				4300	1500	
			105				4500	1600	
TLV-P9-CO	700	9	60	800x2100	1400 x 1000	1800 x 1700	4200	1400	2000x3600x1800
			90				4300	1500	
			105				4500	1600	
TLV-P10-CO	750	10	60	800x2100	1400 x 1200	1800 x 1800	4200	1400	2000x3600x1800
			90				4300	1500	
			105				4500	1600	
TLV-P11-CO	750	11	60	800x2100	1400 x 1300	1800 x 1900	4200	1400	2000x3600x1800
			90				4300	1500	
			105				4500	1600	
TLV-P12-CO	800	12	60	800x2100	1400 x 1400	1800 x 2000	4200	1500	2400x4000x1800
			90				4300	1600	
			105				4500	1700	
TLV-P13-CO	900	13	60	900 x 2100	1600 x 1350	2100 x 1950	4200	1500	2400x4000x1800
			90				4300	1600	
			105				4500	1700	
			120				4800	2140	
			150				4900	2140	
TLV-P15-CO	1000	15	60	900 x 2100	1600 x 1500	2100 x 2100	4200	1500	2400x4000x1800
			90				4300	1600	
			105				4500	1700	
			120				4800	2140	
			150				4900	2140	
TLV-P17-CO	1150	17	60	1000 x2100	1800 x 1550	2300x 2200	4200	1500	3000x4000x1800
			90				4300	1600	
			105				4500	1700	
			120				4800	2200	
			150				4900	2200	
TLV-P20-CO	1350	20	60	1100 x 2100	1800 x 1700	2300x 2350	4200	1500	3000x4000x2200
TLV-P24-CO	1600	24	60	1100x2100	2000 x 1750	2500x2450	4200	1500	3000x4000x2200

4. THANG MÁY TẢI KHÁCH KHÔNG PHÒNG MÁY

Bản vẽ

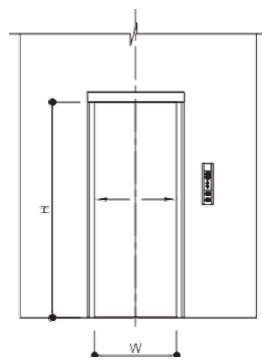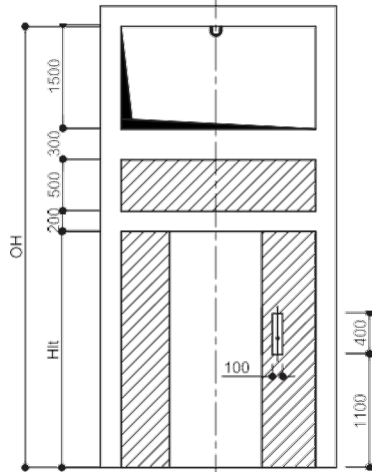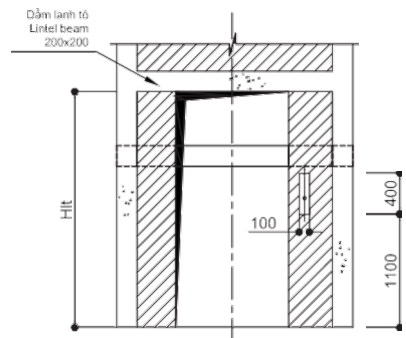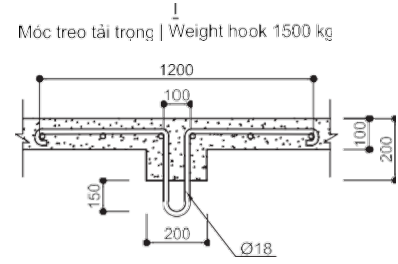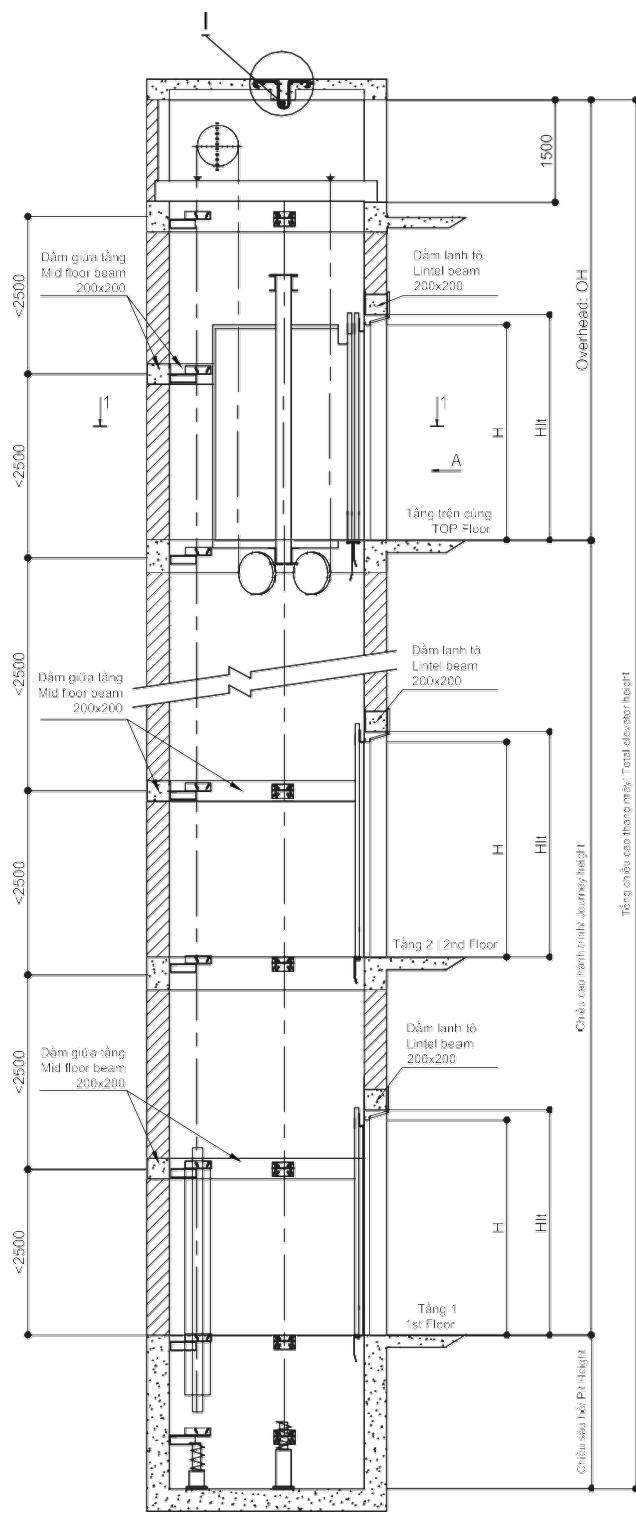

THANG MÁY CHỜ KHÁCH KHÔNG PHÒNG MÁY
Machine Roomless Passenger Elevator

Thông số kỹ thuật

Mã code	Tải trọng Weight		Tốc độ (m/phút) Speeds (m/min)	Kích thước cửa (Rộng x Cao) Door size (Width x Height)	Kích thước Cabin (Rộng x Sâu) Car size (Width x Depth)	Kích thước Giếng thang Hoist-way size		
	Kg	Số người No. of people				Rộng x Sâu Width x Depth	OH	PIT
TLV-P4-CO	300	4	60	700 x 2100	1100 x 900	1750 x 1500	4500	1400
TLV-P6-CO	450	6	60	700 x 2100	1200 x 1000	1850 x 1600	4500	1550
			90				4500	1650
TLV-P9-CO	630	9	60	800 x 2100	1400 x 1100	2050 x 1700	4500	1550
			90				4500	1650
TLV-P11-CO	750	11	60	800 x 2100	1350 x 1400	2050 x 1750	4500	1550
			90				4500	1600
TLV-P14-CO	1000	14	60	900 x 2100	1600 x 1400	2050 x 1750	4500	1550
			90				4500	1600
TLV-P15-CO	1050	15	60	900 x 2100	1100 x 2100	2000 x 2450	4500	1550
			90				4500	1600

Lưu ý

Thang máy quan sát (có phòng máy và không phòng máy) sử dụng có cùng thông số kỹ thuật và bản vẽ mẫu của thang máy tải khách

Kích thước và bản vẽ thang máy tải khách có phòng máy và không phòng máy mẫu áp dụng trong trường hợp khung đối trọng đặt đằng sau

Kích thước thang máy được đo lường với đơn vị mm

5. CABIN THANG MÁY

Kích thước, tải trọng và nội thất cabin được thiết kế theo yêu cầu thực tế

Chất lượng Inox 304 nhập khẩu cao cấp, gia công theo phương pháp hiện đại

Khung buồng chắc chắn, độ ổn định cao, thi công tinh xảo

Tính thẩm mỹ cao, đa dạng mẫu mã đáp ứng mong đợi Khách hàng



TLV-CB01

Standard

Vách cabin: Inox sọc nhuyễn
Cửa cabin: Inox sọc
nhuyễn 304 **Trần cabin:** Inox
gương và mica **Tay vịn:** Inox
gắn ở vách cabin **Sàn:** Đá
Granite

6. CỬA TÀNG VÀ KHUNG BAO

- Chất liệu Inox 304 cao cấp
- Kết cấu chắc chắn, đồng bộ
- Vận hành êm ái, ổn định
- Cảm biến người, vật cản
nhảy béc khi cửa đóng

- Độ chịu lực cửa theo phương nằm ngang
 $\geq 1.200 \text{ N}$ (tham chiếu AS 1735-2:2001)

- Thiết kế theo yêu cầu công trình



Thiết kế cửa

Tiêu chuẩn



Lựa chọn 1




Lựa chọn 2



Các mẫu trên chỉ là hướng đại diện. Bộ lựa chọn vật liệu, màu sắc, trần, COP và tay vịn TLV được phát hành thành tài liệu riêng.

Động cơ

Động cơ xuất xứ châu Á:
Fuji (Hàn Quốc), Torin (Trung Quốc), ...



Động cơ xuất xứ châu Âu:
Montanari (Italy), Ziehl-Abegg (Đức), ...

Hệ điều khiển



Hệ điều khiển thang máy
NICE3000



Hệ điều khiển thang máy
STEP AS380



Hệ điều khiển thang máy
FUJI



Hệ điều khiển thang máy
EC3000 SERIES



Hệ điều khiển khác



Động cơ Fuji Series



Động cơ Montanari Series



Động cơ Torin Series




Động cơ Ziehl-Abegg Series



12. KHUNG THÉP HỒ THANG

**Khung hồ thép chất lượng cao,
mẫu mã đẹp**

- Vật liệu thép tấm tiêu chuẩn
- Kỹ thuật gia công chấn gấp công nghệ cao
- Sơn tĩnh điện hệ thống nhúng
- Thời gian sản xuất nhanh chóng

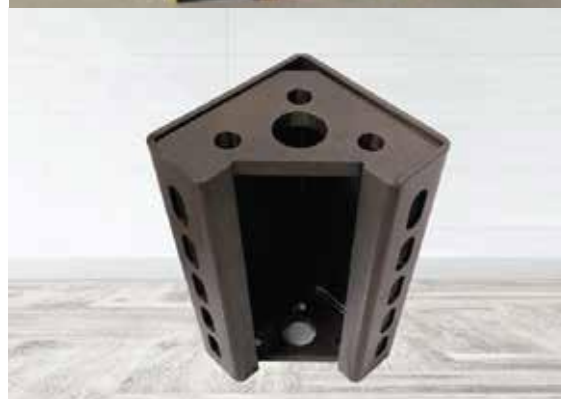

THANG MÁY TẢI HÀNG TLV

Khẩu độ lớn, cabin bền chắc và cấu hình cửa theo đúng luồng vận chuyển hàng hóa.



CẤU HÌNH CỬA

4CO

4 CÁCH
MỞ TÌM

2UP

2 TẦM
MỞ LÊN

3UP




3 TẦM
MỞ LÊN

300-10.000 kg

DẢI TẢI THAM KHẢO

CỬA RỘNG CHO LUỒNG HÀNG THỰC TẾ

Ba cấu hình nổi bật: cửa 4 cánh mở tim, cửa 2 tấm mở lên và cửa 3 tấm mở lên.

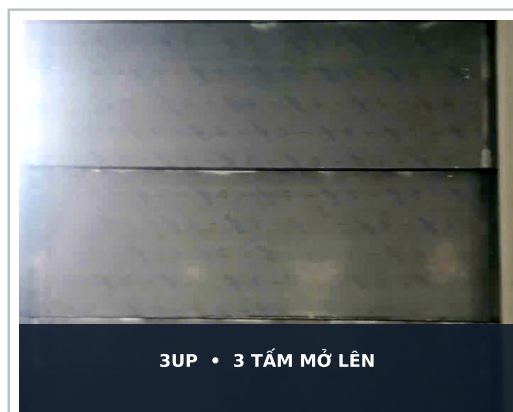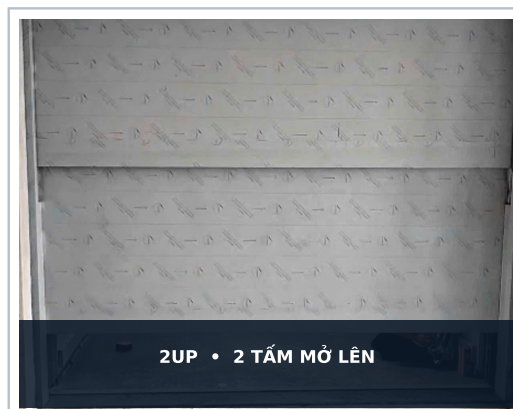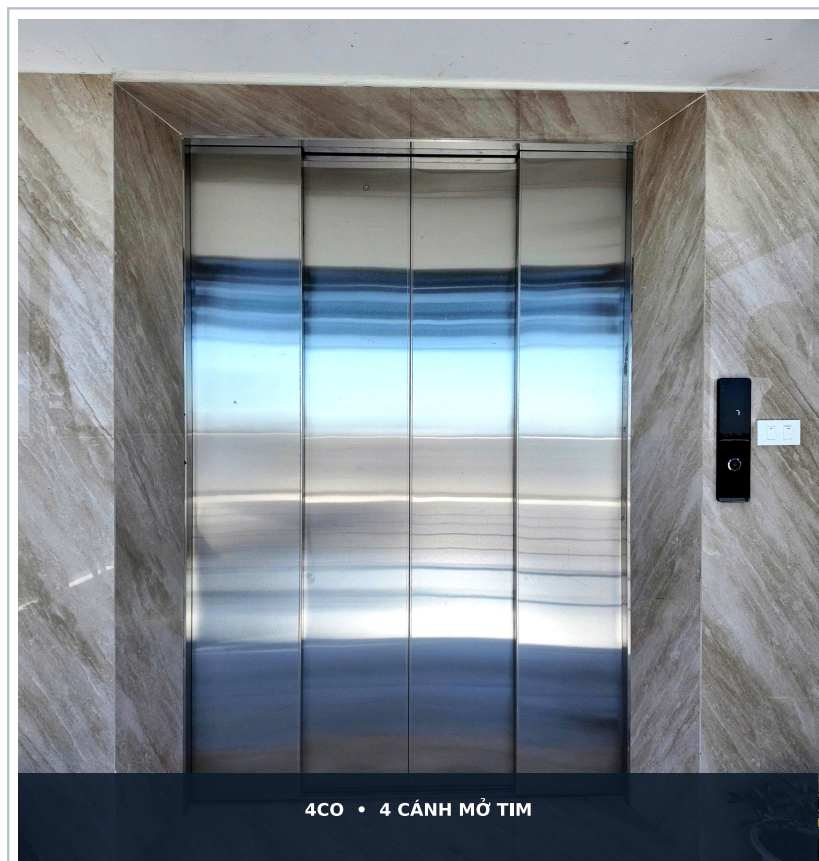

300-10.000 kg

Dải tải trọng tham khảo

3-50 m

Hành trình tham khảo

TLV

Thiết kế • Gia công • Lắp đặt

ỨNG DỤNG ĐIỂN HÌNH

NHÀ MÁY

Nguyên vật liệu

KHO VẬN

Pallet • xe đẩy

THỰC PHẨM

Quy trình riêng


DỊCH VỤ

Hàng công kênh

CẤU HÌNH CUỐI CÙNG XÁC NHẬN THEO HÀNG HÓA, MẶT BẰNG VÀ TẦN SUẤT VẬN HÀNH

CẤU TRÚC GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ

Cửa là một hạng mục trong hệ thống; phương án cuối cùng được xác lập từ nhu cầu vận hành.

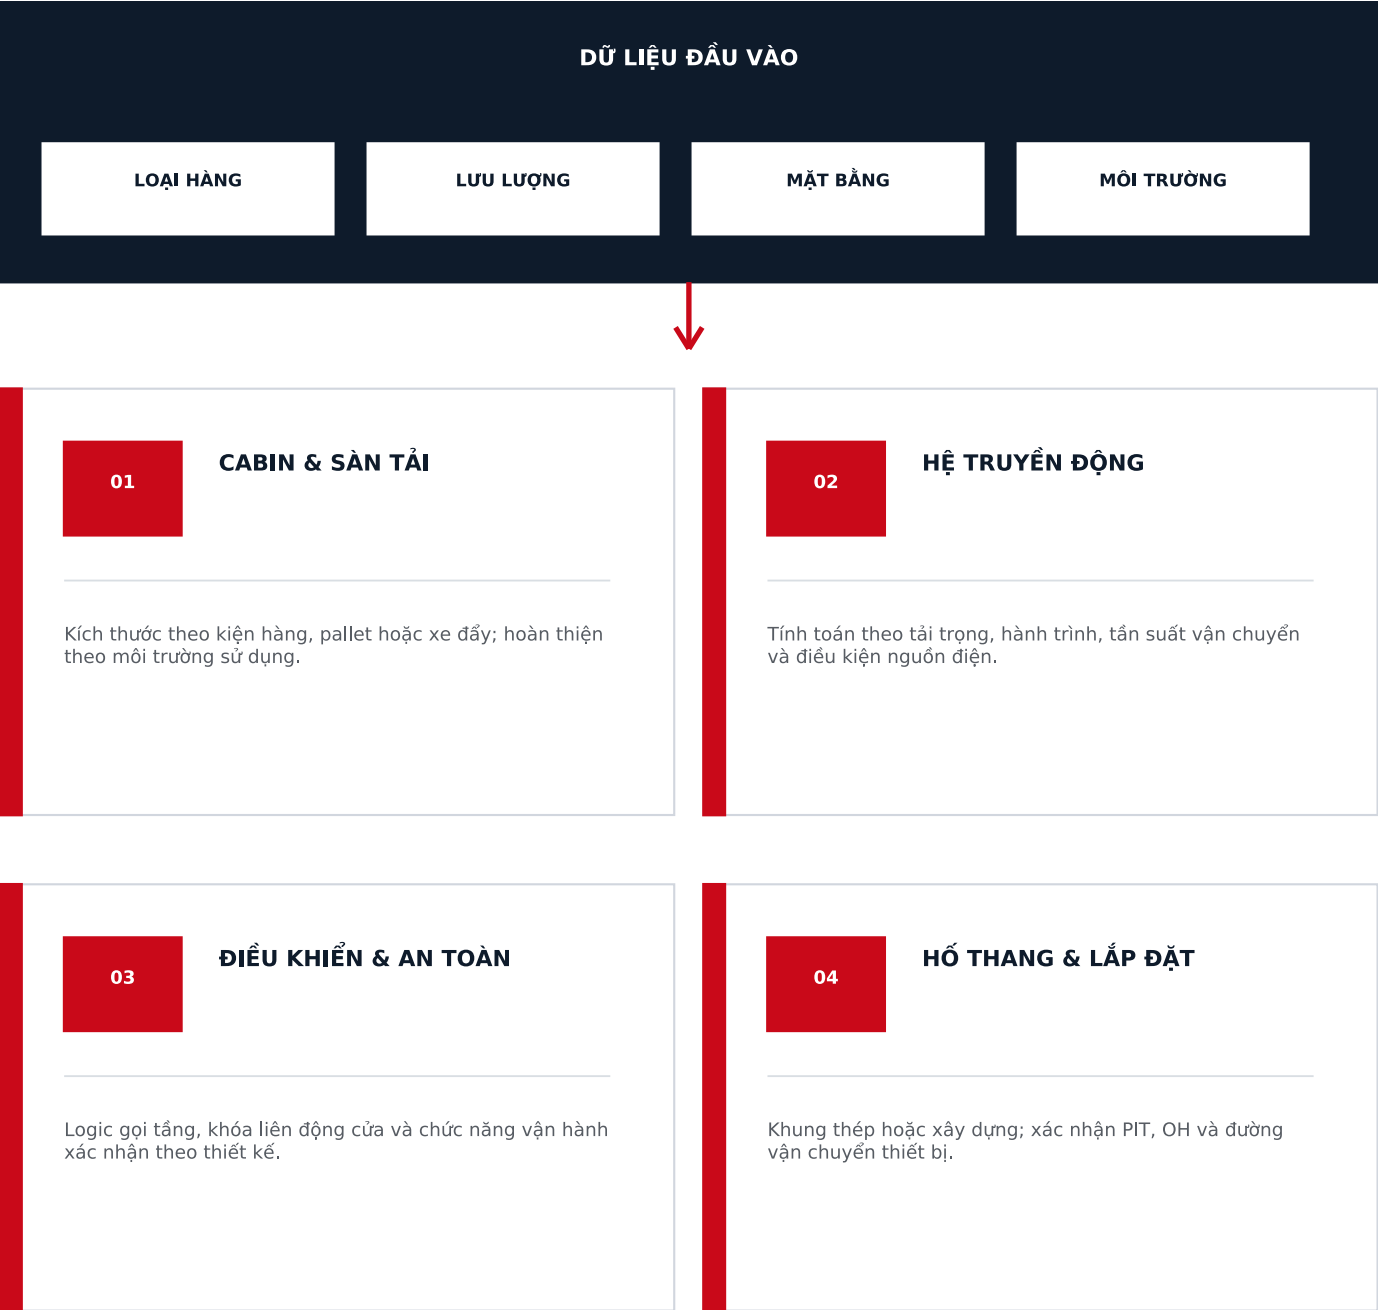

TỪ NHU CẦU ĐẾN CẤU HÌNH VẬN HÀNH

Mỗi công trình được tính toán theo loại hàng, hướng tiếp cận và điều kiện lắp đặt.

01

KHẢO SÁT

Mặt bằng • lối đưa thiết bị

02

XÁC ĐỊNH TẢI

Khối lượng • kích thước hàng

03

THIẾT KẾ

Cabin • cửa • hồ thang

04


GIA CÔNG

Kết cấu • hoàn thiện bề mặt

05

BÀN GIAO

Căn chỉnh • hướng dẫn vận hành

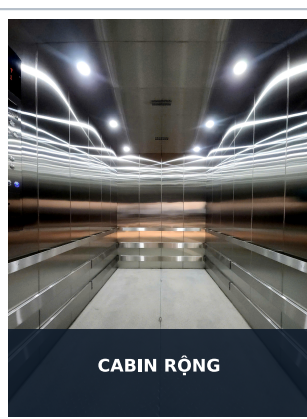

BA DỮ LIỆU QUYẾT ĐỊNH PHƯƠNG ÁN

A

KÍCH THƯỚC HÀNG

B


KHẨU ĐỘ CỬA

C


NHỊP VẬN HÀNH

CHỌN CẤU HÌNH CỬA THEO KHẤU ĐỘ


Ba phương án trọng tâm cho pallet, xe đẩy và hàng công kênh.


4CO
4 CÁNH MỞ TÌM
TLV-MT-AU...-4CO

Mở cân đối từ tâm; phù hợp cửa rộng và luồng hàng đi thẳng.


2UP
2 TẤM MỞ LÊN
TLV-UD-MT...-2UP

Hai tấm xếp lên trên; không chiếm khoảng lùi sang hai bên cửa.


3UP
3 TẤM MỞ LÊN
TLV-UD-MT...-3UP

Ba tấm xếp lên trên; tối ưu chiều cao xếp tấm theo thiết kế.

THÔNG TIN CẦN XÁC NHẬN TRƯỚC KHI CHỐT CỬA

Khẩu độ
Chiều cao
Loại hàng
Tần suất
Mặt bằng

THÔNG SỐ THAM KHẢO — CỬA PANEL

Kích thước tính bằng mm; tải trọng tính bằng kg.



MÃ MODEL	TẢI KG	CỬA KMC×HC	CABIN SCB×RCB	HỒ THANG CRHT×CSHT	C.SUẤT KW	T.ĐỘ M/PH
TLV-ML-AU500 1CEO	500	1000×2100	1000×1250	2200×1350	3,7	20
TLV-ML-AU750 1CEO	750	1000×2100	1400×1250	2200×1650	5,5	30
TLV-ML-AU1000 1CEO	1.000	1200×2100	1600×1400	2600×2050	7,5	30
TLV-ML-AU1500 2CEO	1.500	1600×2100	1600×1400	2800×2050	11	30
TLV-MT-AU2000 2CEO	2.000	1800×2100	2000×2400	3200×2250	11	30
TLV-MT-AU2000 2CEO-PLUS	2.000	2000×2100	3000×2800	3500×3800	15	30
TLV-MT-AU3000 2CEO	3.000	2000×2100	3000×2400	3500×3800	15	30
TLV-MT-AU3000 2CEO-PLUS	3.000	2400×2100	3600×2800	4000×4450	18,5	30
TLV-MT-AU4000 2CEO	4.000	2400×2100	4400×2800	4000×5200	22	30
TLV-MT-AU5000 2CEO	5.000	2600×2100	5000×3000	4400×5800	30	30
TLV-MT-AU6000 2CEO	6.000	2800×2400	5000×5000	5000×5800	30	30
TLV-MT-AU10.000 4CEO	10.000	3200×2400	6000×6000	5000×7000	45	30

KMC × HC: kích thước cửa • SCB × RCB: kích thước cabin • CRHT × CSHT: kích thước hồ thang

Thông số cuối cùng được xác nhận theo hồ sơ kỹ thuật của từng công trình.

CỬA 4 CÁNH MỞ TÂM — 4CO

Bốn tấm cửa thu về hai phía, tạo khẩu độ rộng và trực tiếp cận cân đối.

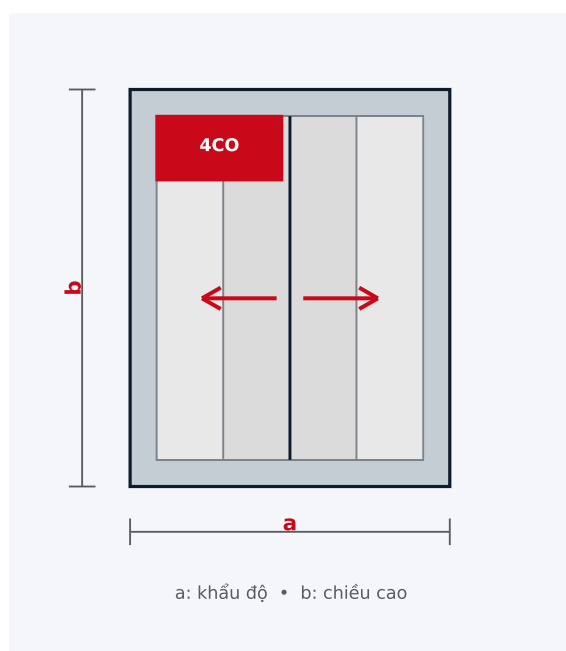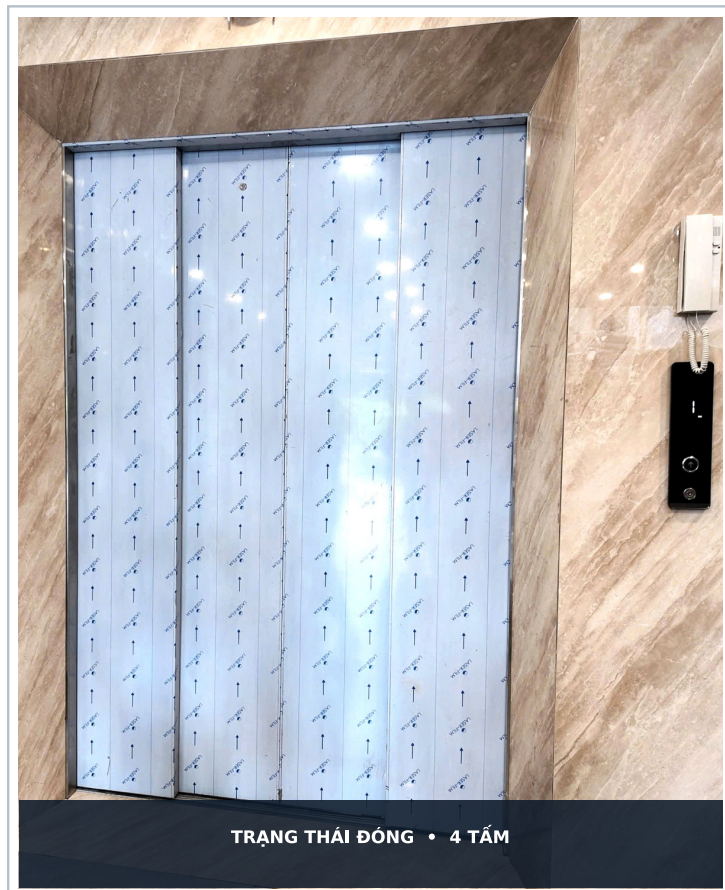

CẤU HÌNH ĐỀ XUẤT



4 TẤM • MỞ TỪ TÂM

- Phù hợp khẩu độ lớn
- Thuận lợi cho pallet và xe đẩy
- Kích thước xác nhận theo dự án

TLV-MT-AU...-4CO

CỬA 2 TẦM MỞ LÊN — 2UP

Hai tấm cửa xếp lên phía trên, giải phóng hoàn toàn không gian hai bên.

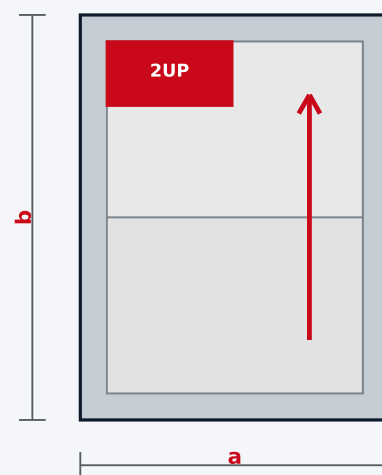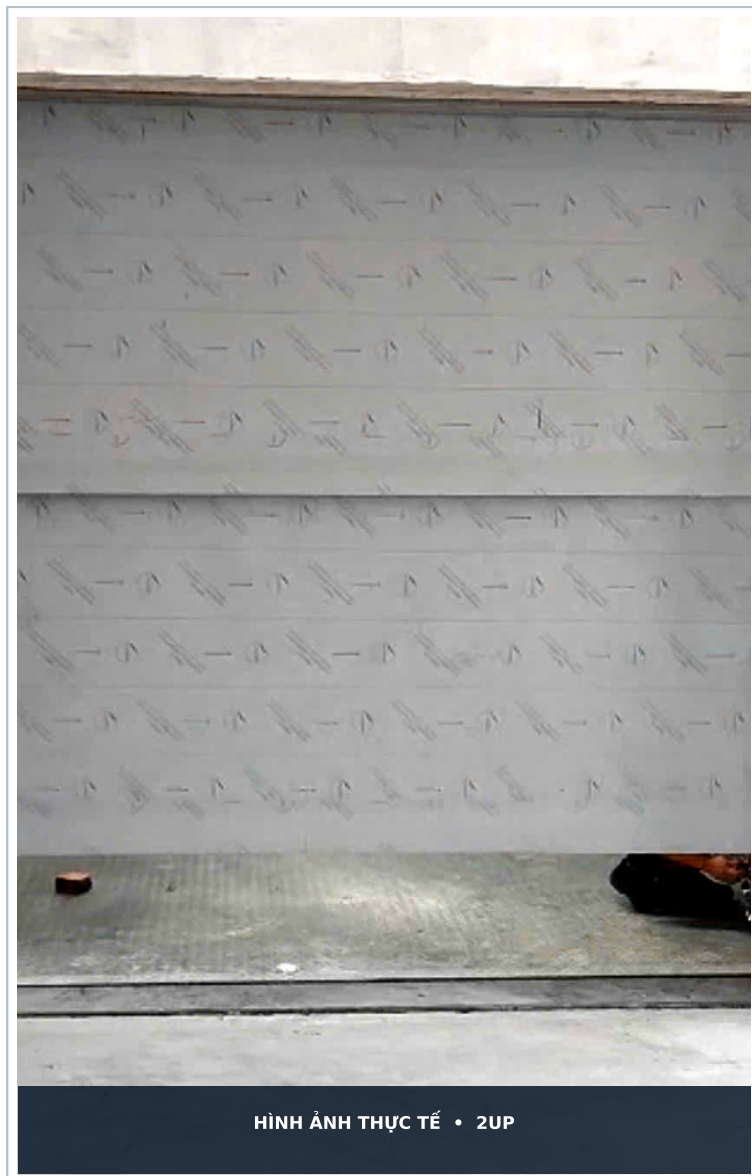

a: khẩu độ • b: chiều cao

HƯỚNG MỞ

XẾP LÊN PHÍA TRÊN

Không chiếm khoảng lùi sang trái hoặc phải; bố trí kết cấu phía trên theo hồ sơ kỹ thuật.


Giải phóng
hai bên

Phù hợp
hàng rộng

Thiết kế
theo dự án

CỬA 3 TẦM MỞ LÊN — 3UP


Ba tấm cửa xếp lên phía trên, tối ưu tỷ lệ tấm và khoảng thu cửa.

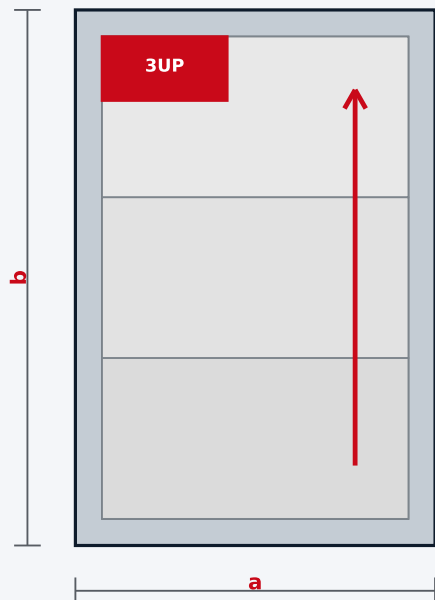

a: khẩu độ • b: chiều cao

NGUYÊN LÝ

Ba tấm chuyển động theo phương đứng và thu lên vùng kết cấu phía trên.

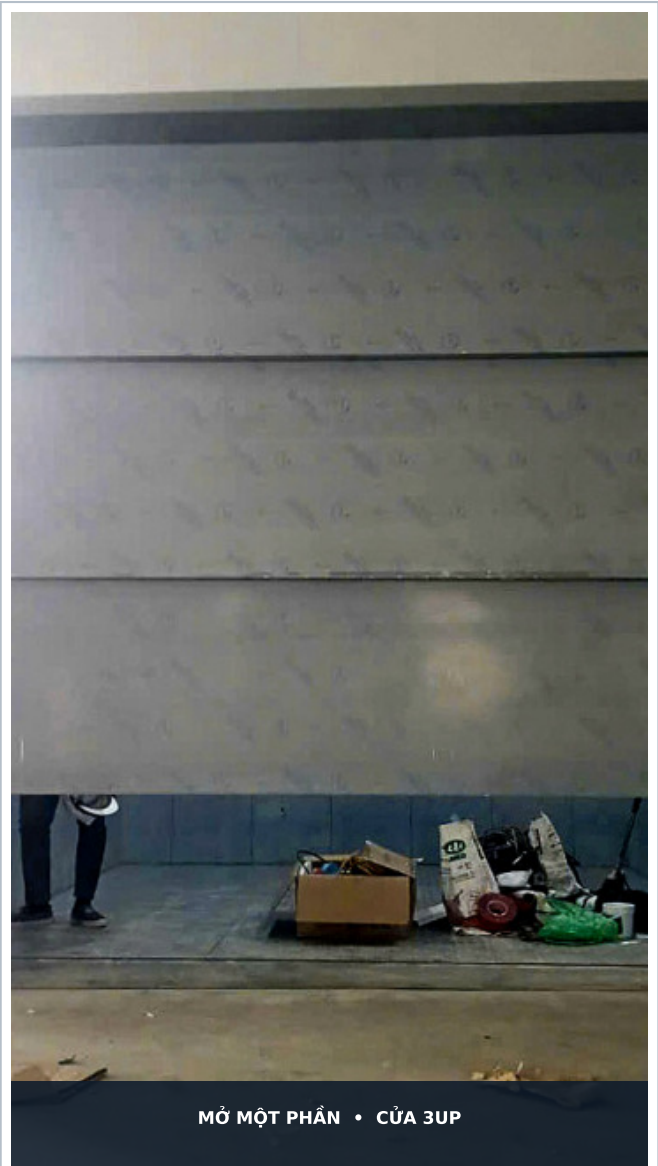

MỞ MỘT PHẦN • CỬA 3UP

Tấm cửa
gọn hơn

Không chiếm
hai bên

Khẩu độ theo
hàng hóa

CỬA SẮT XẾP – CẤU HÌNH THAM KHẢO

Phương án truyền thống cho một số xưởng, kho và công trình cần vận hành trực quan.



HÌNH ẢNH THAM KHẢO • DÒNG CỬA SẮT XẾP

PHẠM VI ÁP DỤNG

Cửa mở tay được xem xét khi yêu cầu vận hành, chi phí và điều kiện mặt bằng phù hợp.

LƯU Ý THIẾT KẾ

- Khóa liên động cửa
- Kích thước ô mở
- Tần suất vận hành
- Điều kiện bảo trì
- Hồ sơ an toàn áp dụng

XÁC NHẬN THEO DỰ ÁN

TRUYỀN ĐỘNG THAM KHẢO


Tời cuốn cáp

Cáp kéo
đối trọng

Thủy lực
theo yêu cầu

CỬA 4CO — HOÀN THIỆN THỰC TẾ



Hình ảnh công trình thực tế; cấu hình cửa và kích thước được xác nhận theo từng dự án.

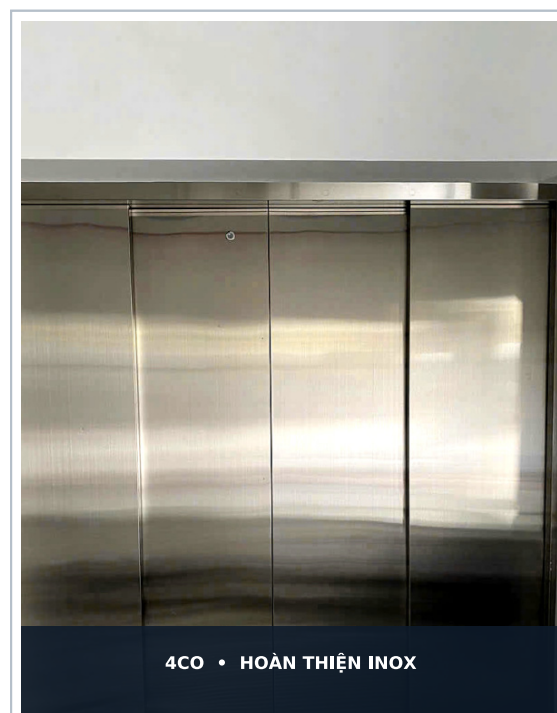

TLV • KHẢO SÁT • THIẾT KẾ • GIA CÔNG • LẮP ĐẶT

CABIN RỘNG CHO HÀNG CÔNG KÈNH

Vách bảo vệ, sàn chịu tải và chiều sâu cabin được lựa chọn theo kiện hàng thực tế.

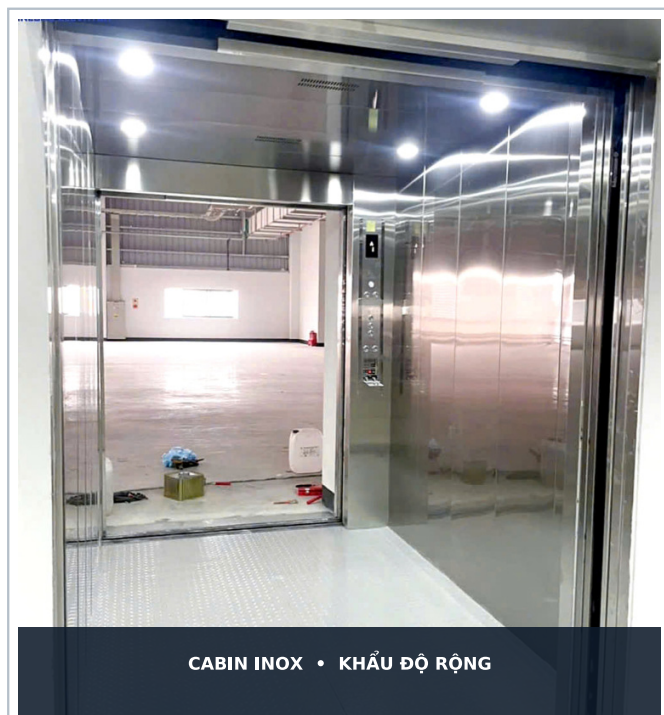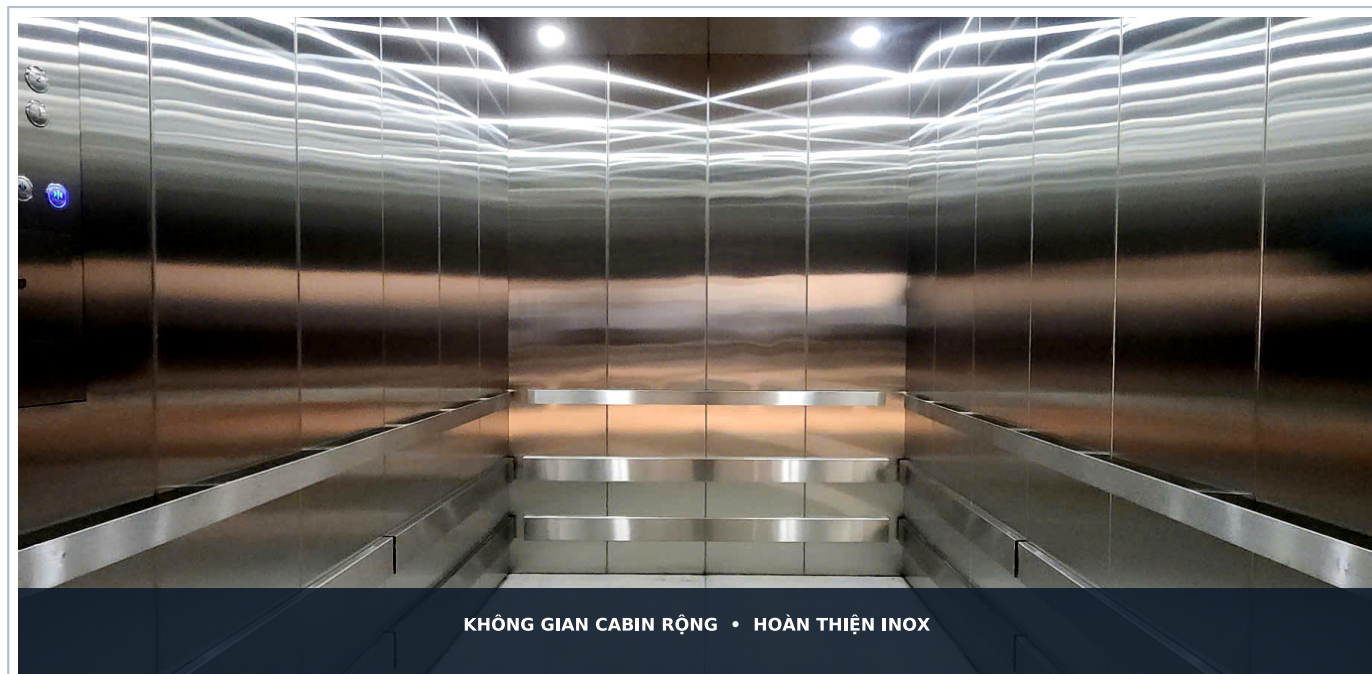

Kích thước cabin và cửa được chốt từ hàng hóa, phương tiện đưa hàng và mặt bằng tiếp cận.

THÔNG SỐ THAM KHẢO — CỬA SẮT XẾP

Kích thước tính bằng mm; tải trọng tính bằng kg.

MÃ MODEL	TẢI KG	CỬA KMC×HCB	CABIN SCB×CRCB	HỒ THANG CRHT×CSHT	C.SUẤT KW	T.ĐỘ M/PH
TLV-CX-TC300	300	1000×1400	1000×1000	1480×1250	1,5	10
TLV-CX-TC700	700	1200×1800	1200×1200	1680×1450	3,7	10
TLV-CX-TC1000	1.000	1200×1800	1600×1200	1680×1650	5,5	10
TLV-CX-TC1500	1.500	1400×2100	1800×1400	2280×1850	7,5	10
TLV-CX-TC2000	2.000	1600×2100	1800×1600	2280×1850	7,5	8
TLV-CX-TC2500	2.500	1600×2100	2200×1600	2680×1850	11	10
TLV-CX-TC3000	3.000	1800×2400	2200×1800	2880×2050	11	8
TLV-CX-TC3500	3.500	1800×2400	2800×1800	3280×2050	15	10
TLV-CX-TC4000	4.000	1800×2400	3000×1800	3480×2050	15	8
TLV-CX-TC4500	4.500	2000×2400	3000×2000	3480×2250	18	10
TLV-CX-TC5000	5.000	2000×2400	3000×2000	3480×2250	18	8

KMC × HCB: kích thước cửa • SCB × CRCB: kích thước cabin
CRHT × CSHT: kích thước hồ thang

Thông số cuối cùng được xác nhận theo hồ sơ kỹ thuật của từng công trình.

CỬA THANG MÁY CHỐNG CHÁY E60

Giải pháp cửa tầng cho công trình có yêu cầu kiểm soát lan truyền lửa.

01

CẤU TẠO ĐỒNG BỘ

02

THỬ NGHIỆM THỰC TẾ

03

HỒ SƠ THEO CẤU HÌNH

NGUYÊN TẮC CÔNG BỐ

Phạm vi áp dụng phải khớp với:

- Cấu tạo cửa
- Vật liệu và phụ kiện
- Kích thước mẫu
- Hồ sơ thử nghiệm

Xác nhận theo từng cấu hình và dự án.



THỬ NGHIỆM ĐỐT MẪU THỰC TẾ

CỬA CHỐNG CHÁY E60 — PHẠM VI HỒ SƠ

Mức chịu lửa phải được đối chiếu đúng mã, cấu tạo, vật liệu, kích thước và điều kiện lắp đặt; không suy rộng từ một mẫu thử sang mọi loại cửa.



CỬA THÉP THÀNH PHẨM



TƯ LIỆU LÒ THỬ



THỬ NGHIỆM THỰC TẾ

MÃ HỒ SƠ	CẤU TẠO ĐƯỢC THỬ	PHẠM VI KÍCH THƯỚC ÁP DỤNG TRỰC TIẾP
TL-1000-E60	Inox · 2 cánh mở tim Mẫu 1.000 × 2.100 mm	Rộng 700–1.300 mm Cao ≤ 2.100 mm
TL-2000-E60	Inox · 4 cánh mở tim Mẫu 2.000 × 2.400 mm	Rộng 1.400–2.600 mm Cao ≤ 2.400 mm
TL-2500-E60	Thép · 2 cánh lên-xuống Mẫu 2.300 × 2.500 mm	Rộng 1.610–2.990 mm Cao ≤ 2.500 mm

NGUYÊN TẮC CÔNG BỐ

Ba mã trên có mức công bố E60. Cấu hình cuối cùng phải khớp hồ sơ tương ứng về số cánh, hướng mở, vật liệu, kích thước, khe hở, liên kết và điều kiện công trình.

01 · ĐÚNG MÃ

Đối chiếu đúng bộ hồ sơ TL-1000, TL-2000 hoặc TL-2500 trước khi áp dụng.

02 · ĐÚNG CẤU TẠO

Không hoán đổi kiểu mở, số cánh hay vật liệu ngoài cấu hình đã thử.

03 · ĐÚNG CÔNG TRÌNH

Kiểm tra kích thước, khe hở, liên kết và điều kiện lắp đặt thực tế.

TÂN LONG ELEVATOR

CÙNG ANH ĐƯA RA
CẤU HÌNH PHÙ HỢP
CHO TỪNG CÔNG TRÌNH.

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TÂN LONG

Văn phòng: Shophouse Số 26, Đường 2.2, KĐT Gamuda Gardens, Phường Hoàng Mai, TP. Hà Nội.
Xưởng sản xuất: KCN Quất Động, Xã Thượng Phúc, TP. Hà Nội.

thangmaytanlong@gmail.com

036 769 1368 · thangmaytanlong.com

GIẢI PHÁP
THANG MÁY TLV

THIẾT KẾ • SẢN XUẤT • GIA CÔNG THEO YÊU CẦU